


Datenblatt Linus 182

Tiefe 26 mm

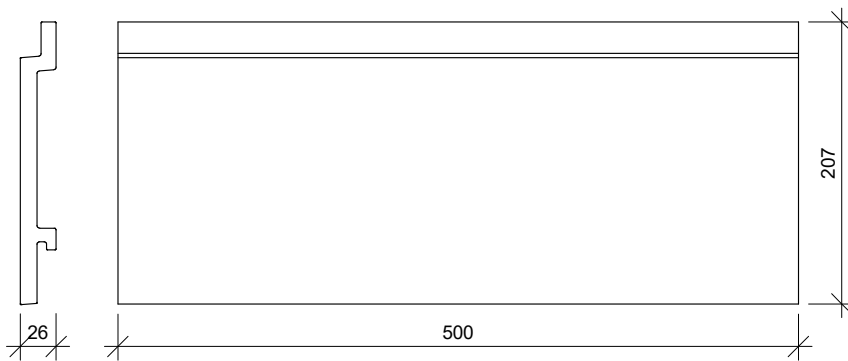


Technische Daten

Typ	Linus 182
Farben	Nordic Red
Oberfläche	Rau mit Sägeseil geschnitten
Abmessungen	182 x 26 x 500 mm
Materialstärke	26 mm
Lattenabstand	187,5-193,5 mm
Empfohlener Lattenabstand	187,5 mm
Verbrauch/m ²	10,34-10,67 mm
Verbrauch/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	10,67 mm
Gewicht/Einheit	ca. 2,5 kg
Gewicht/m ²	ca. 25,9-26,7 kg
Gewicht/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	26,7 kg
Toleranz	+/- 1,5-2 %
Wasseraufnahme	10 %
Anzahl/Palette	Variiert
Gebinde	Kein Gebinde
Montage	Befestigung mit 2 St. Montageclips, auch bei kleineren Ziegeln.
Brandklasse	A1, EN 1304:2013
Frostschutz Norm	EN 1304:2013 und EN 539-2:2013
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	EN 771-2:2011+A1:2015

Datenblatt Linus 182

Tiefe 35 mm

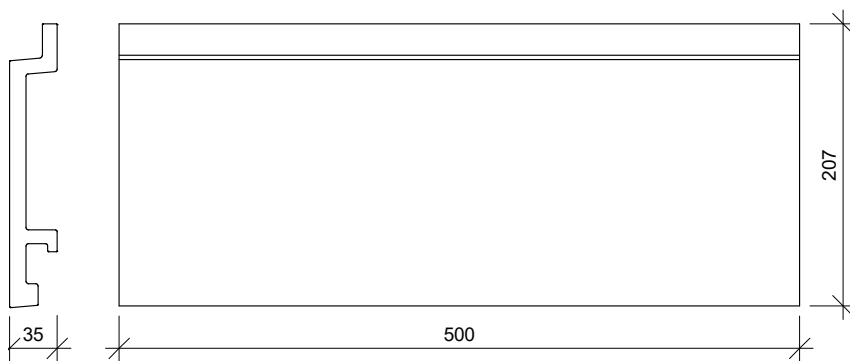


Technische Daten

Typ	Linus 182
Farben	Nordic Red
Oberfläche	Rau mit Sägeseil geschnitten
Abmessungen	182 x 35 x 500 mm
Materialstärke	35 mm
Lattenabstand	187,5-193,5 mm
Empfohlener Lattenabstand	187,5 mm
Verbrauch/m ²	10,34-10,67 mm
Verbrauch/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	10,67 mm
Gewicht/Einheit	ca. 2,75 kg
Gewicht/m ²	ca. 28,4-29,4 mm
Gewicht/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	29,4 kg
Toleranz	+/- 1,5-2 %
Wasseraufnahme	10 %
Anzahl/Palette	Variiert
Gebinde	Kein Gebinde
Montage	Befestigung mit 2 St. Montageclips, auch bei kleineren Ziegeln.
Brandklasse	A1, EN 1304:2013
Frostschutz Norm	EN 1304:2013 und EN 539-2:2013
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	EN 771-2:2011+A1:2015

Datenblatt Linus 88

Tiefe 26 mm

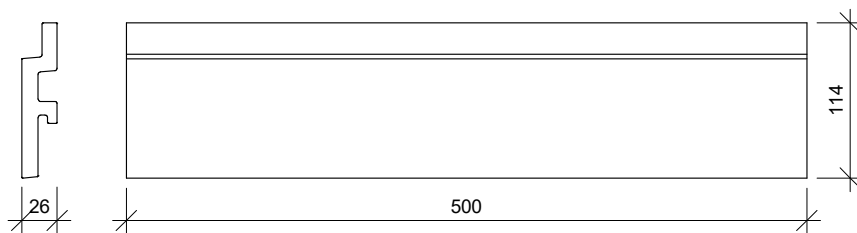


Technische Daten

Typ	Linus 88
Farben	Nordic Red
Oberfläche	Rau mit Sägeseil geschnitten
Abmessungen	88 x 26 x 500 mm
Materialstärke	26 mm
Lattenabstand	93,75-99,75 mm
Empfohlener Lattenabstand	93,75 mm
Verbrauch/m ²	20,1-21,33 St.
Verbrauch/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	21,33 St.
Gewicht/Einheit	ca. 1,5 kg
Gewicht/m ²	ca. 30-32 kg
Gewicht/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	32 kg
Toleranz	+/- 1,5-2 %
Wasseraufnahme	10 %
Anzahl/Palette	Variiert
Gebinde	Kein Gebinde
Montage	Befestigung mit 2 St. Montageclips, auch bei kleineren Ziegeln.
Brandklasse	A1, EN 1304:2013
Frostschutz Norm	EN 1304:2013 und EN 539-2:2013
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	EN 771-2:2011+A1:2015

Datenblatt Linus 88

Tiefe 35 mm

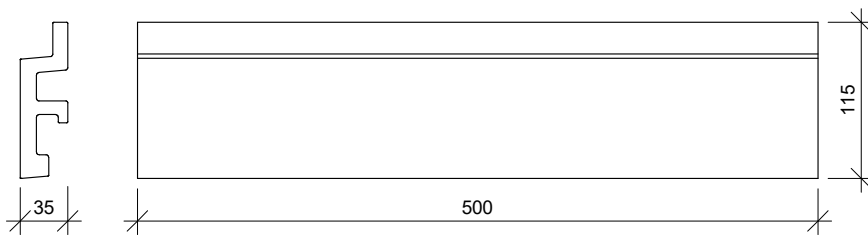


Technische Daten

Typ	Linus 88
Farben	Nordic Red
Oberfläche	Rau mit Sägeseil geschnitten
Abmessungen	88 x 35 x 500 mm
Materialstärke	35 mm
Lattenabstand	93,75-99,75 mm
Empfohlener Lattenabstand	93,75 mm
Verbrauch/m ²	20,1-21,33 St.
Verbrauch/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	21,33 St.
Gewicht/Einheit	ca. 1,85 kg
Gewicht/m ²	ca. 37,1-39,5 kg
Gewicht/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	39,5 kg
Toleranz	+/- 1,5-2 %
Wasseraufnahme	10 %
Anzahl/Palette	Variiert
Gebinde	Kein Gebinde
Montage	Befestigung mit 2 St. Montageclips, auch bei kleineren Ziegeln.
Brandklasse	A1, EN 1304:2013
Frostschutz Norm	EN 1304:2013 und EN 539-2:2013
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	EN 771-2:2011+A1:2015

Datenblatt Linus 57

Tiefe 26 mm

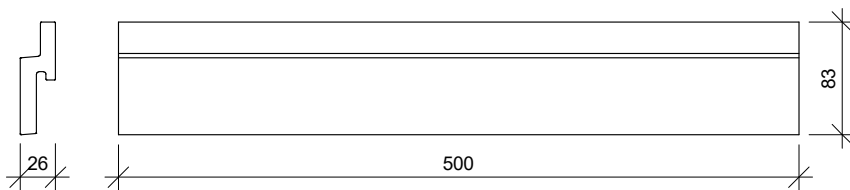


Technische Daten

Typ	Linus 57
Farben	Nordic Red
Oberfläche	Rau mit Sägeseil geschnitten
Abmessungen	57 x 26 x 500 mm
Materialstärke	26 mm
Lattenabstand	62,5-68,5 mm
Empfohlener Lattenabstand	62,5 mm
Verbrauch/m ²	29,2-32 St.
Verbrauch/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	32 St.
Gewicht/Einheit	ca. 1,05 kg
Gewicht/m ²	ca. 30,7-33,6 kg
Gewicht/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	33,6 kg
Toleranz	+/- 1,5-2 %
Wasseraufnahme	10 %
Anzahl/Palette	Variiert
Gebinde	Kein Gebinde
Montage	Befestigung mit 2 St. Montageclips, auch bei kleineren Ziegeln.
Brandklasse	A1, EN 1304:2013
Frostschutz Norm	EN 1304:2013 und EN 539-2:2013
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	EN 771-2:2011+A1:2015

Datenblatt Linus 57

Tiefe 35 mm

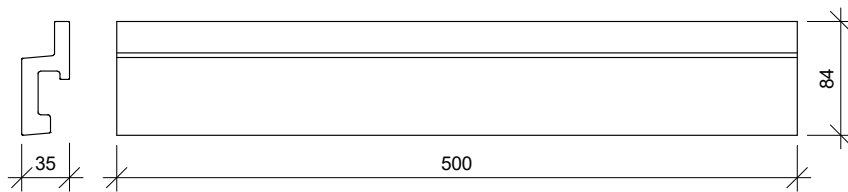

Technische Daten

Typ	Linus 57
Farben	Nordic Red
Oberfläche	Rau mit Sägeseil geschnitten
Abmessungen	57 x 35 x 500 mm
Materialstärke	35 mm
Lattenabstand	62,5-68,5 mm
Empfohlener Lattenabstand	62,5 mm
Verbrauch/m ²	29,2-32 St.
Verbrauch/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	32 St.
Gewicht/Einheit	ca. 1,25 kg
Gewicht/m ²	ca. 36,5-40 kg
Gewicht/m ² bei empfohlenem Lattenabstand	40 kg
Toleranz	+/- 1,5-2 %
Wasseraufnahme	10 %
Anzahl/Palette	Variiert
Gebinde	Kein Gebinde
Montage	Befestigung mit 2 St. Montageclips, auch bei kleineren Ziegeln.
Brandklasse	A1, EN 1304:2013
Frostschutz Norm	EN 1304:2013 und EN 539-2:2013
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	EN 771-2:2011+A1:2015